


IP Videofoon - MEET Wit monitor 7" touch

Overzicht

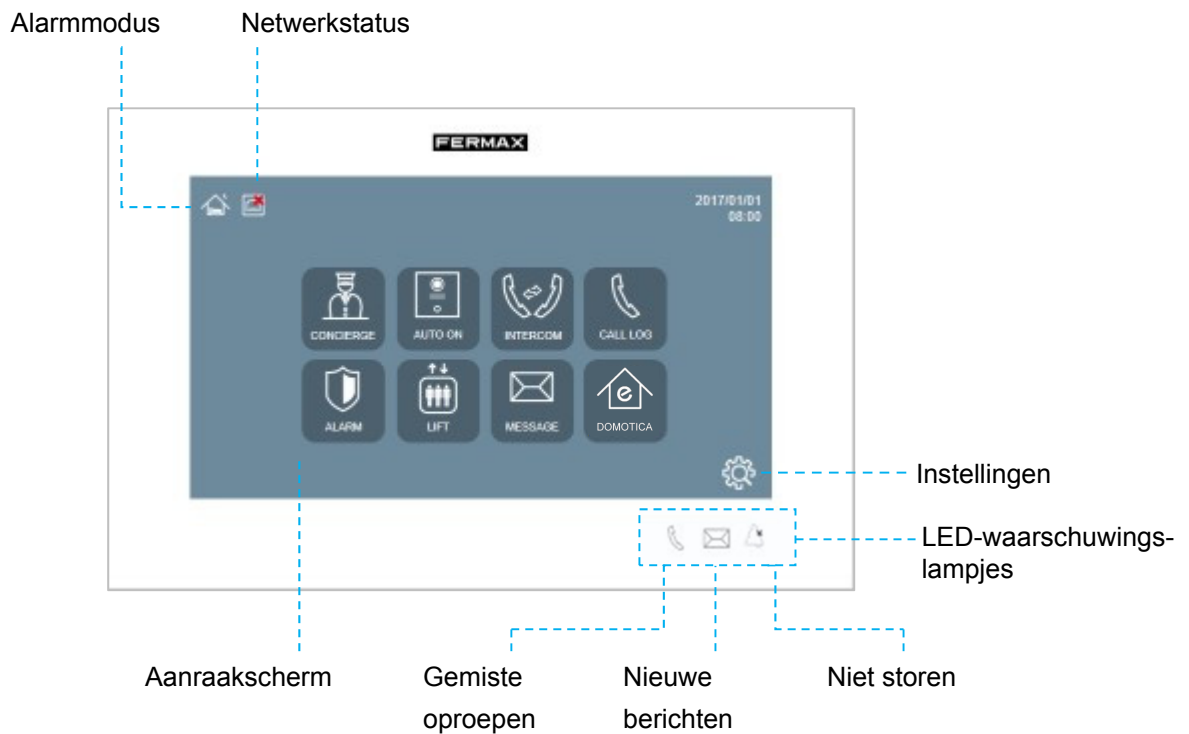

Functies

- Oproep ontvangen en deurslot ontgrendelen
- Conciërge bellen
- Paneel auto switch on
- Intercom appartement naar appartement
- Berichten
- Alarmen (enkel indien geïnstalleerd)
- Bediening lift (enkel indien geïnstalleerd)
- Bediening extra sturingen (enkel indien geïnstalleerd)
- APP-toepassingen (DOMOTICA bediening)
- SOS
- Niet storen
- Instellingen beltoon
- Instellingen scherm
- Instellingen datum/tijd

WERKING:


Oproep ontvangen en slot ontgrendelen

Monitor kan oproepen ontvangen en verzenden van:

- Buitenposten
- Bewakingsunits
- Andere appartementen die tot dezelfde installatie behoren

De monitor kan een gesprek starten, foto's nemen en de deur ontgrendelen wanneer de monitor verbonden is met de buitenpost.

OPMERKING: monitoren van hetzelfde appartement kunnen elkaar niet bellen.

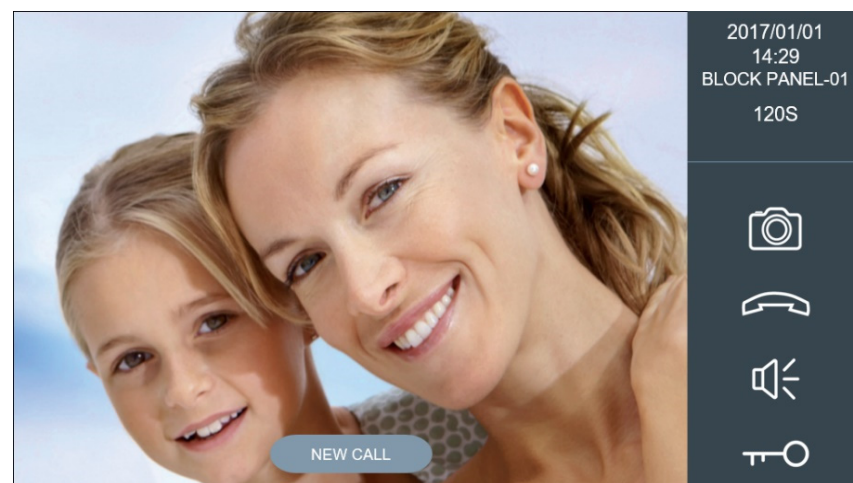

Heeft de monitor een actieve verbinding en ontvangt hij een nieuwe oproep van een deurbel of een alarm, dan wordt er een tekstbericht weergegeven.

Audio instellingen:

U kunt het geluidsvolume aanpassen met de insteltoets. De insteltoets voor het volume is enkel actief wanneer het geluid is ingeschakeld.



U kunt het volume hoger of lager instellen. De instellingen worden automatisch bewaard.




DEMPEN: de microfoon tijdelijk uitschakelen om te vermijden dat een gesprek binnenshuis weerklinkt via de buitenpost.



Auto-On paneel:

De bewoner kan de beschikbare buitenpost(en) selecteren in de lijst. Na inschakeling van de auto-on ontvangt de monitor beeld en geluid van het paneel (er wordt geen geluid van de monitor naar het paneel gestuurd). De monitor stuurt geluid naar het paneel als de gebruiker op de monitor op de knop 'oproep beantwoorden' tikt.

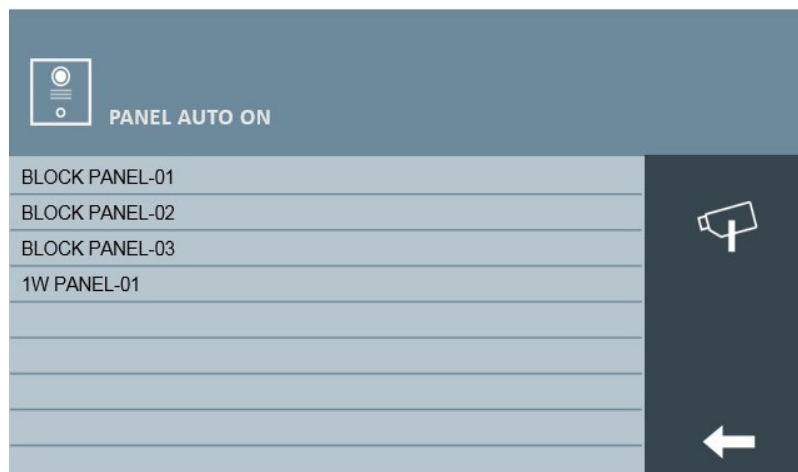

Intercom:

De bewoner kan communiceren met andere appartementen door het nummer van het appartement te bellen.

Om een ander appartement te bellen in dezelfde blok, voert u enkel het appartement nummer in. Om andere appartementen te bellen in andere blokken moet u het volledige monitor nummer gebruiken (bloknummer + appartement nummer) en op het telefoontje tikken om te bellen. Wilt u bijvoorbeeld in blok 1 naar appartement 0101 bellen, voer dan 10101 in en tik op het telefoontje. Het systeem voegt dan automatisch een "0" toe vóór het bloknummer.



Lijst met oproepen:

Voor events waar een camerapictogram naast staat, kan de gebruiker de foto herbekijken die gemaakt is tijdens de oproep door tweemaal te tikken op het event. De foto verschijnt (tik erop om groter te maken). Tik op 'export pic'. Via dit pictogram exporteert u foto's naar een Micro SD-kaart. De gebruiker kan alle oproeplijsten of één oproeplijst wissen.

CALL LOG			
2017/04/24 18:01		G.E. PANEL-01	
2017/04/23 18:01		APT.-0580201	
2017/04/13 18:01		CONCIERGE-9901	
2017/03/25 18:01		CONCIERGE-9902	
2017/03/23 18:01		BLOCK PANEL-01	
2017/03/21 18:01		BLOCK PANEL-02	
2017/02/23 18:01		BLOCK PANEL-02	
2017/02/22 18:01		CONCIERGE-9901	
2017/02/14 18:01		1W PANEL-01	

Bericht (indien van toepassing):

Het LED-waarschuwingslampje zal oplichten en het meldingsgeluid zal verzonden worden bij ontvangst van een nieuw bericht. Het LED-waarschuwingslampje gaat uit nadat de bewoner alle berichten heeft gelezen. De bewoner kan vervolgens berichten verwijderen uit de berichtenlijst. Een bericht kan enkel komen van de beheerder, conciërge of receptie en indien van toepassing.

MESSAGE			
2017/02/03 13:33		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:31		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:30		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:29		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:28		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:27		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:26		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:25		You have package please come to reception	
2017/02/03 13:24		You have package please come to reception	



Domotica sturing (indien van toepassing)


Andere functies zoals bvb. "Alarm", "SOS" zijn niet van toepassing.



Instellingen

Niet storen


De 'niet storen'-functie dempt alle ontvangen oproepen. Bij het ontvangen van een oproep licht enkel het scherm op. Deze functie kan geactiveerd worden voor een bepaalde periode en daarna schakelt de monitor opnieuw in de gewone modus. Het LED-waarschuwingslampje licht op wanneer de 'niet storen'-functie ingeschakeld is.

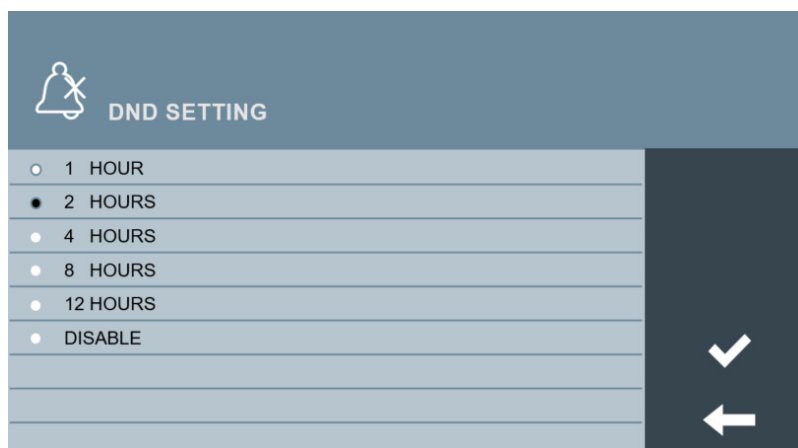

Instellingen beltoon


De bewoner kan een andere beltoon selecteren voor de 3 verschillende oproepbronnen en het volume aanpassen via het menu voor het instellen van de beltoon.

OPMERKING: er zijn 5 beschikbare beltonen. OTHER wordt gebruikt voor 1W-paneel en het paneel voor de algemene toegang. Drukken op de deurbel geeft altijd een DING DONG-geluid.

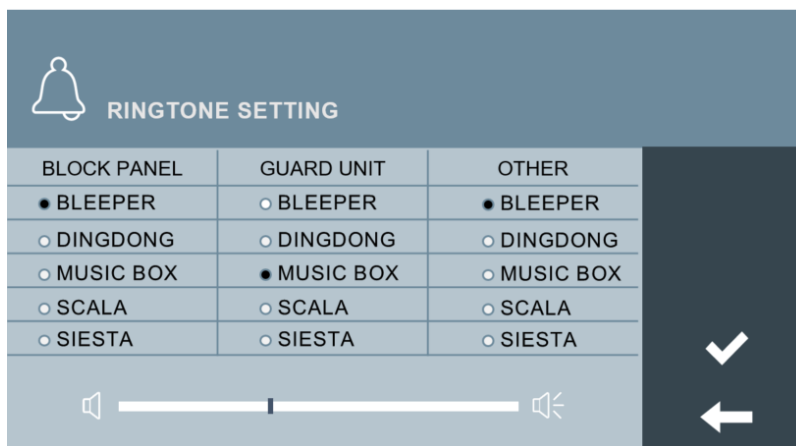

Instellingen scherm


De bewoner kan de kleur van het achtergrondscherf selecteren en het tikgeluid van het aanraakscherf activeren in het menu voor de scherminstellingen.

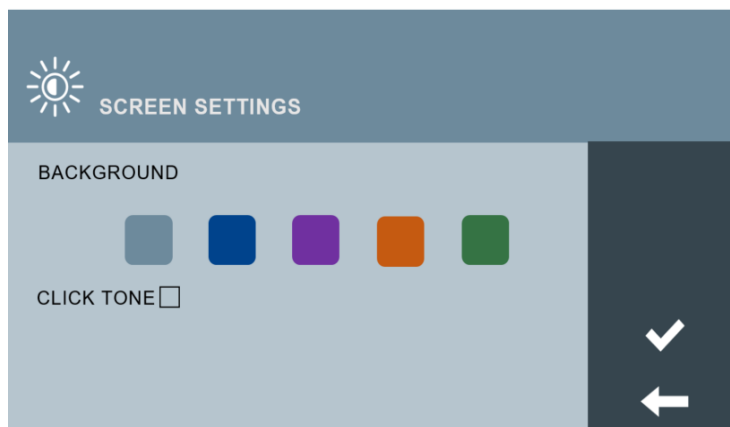


Opmerking: de helderheid en het contrast kunnen niet worden ingesteld, de waarden liggen vast.

Taalinstelling


De bewoner kan de taal selecteren in het menu met de taalinstellingen. (de beschikbare talen hangen af van de FW-versie).

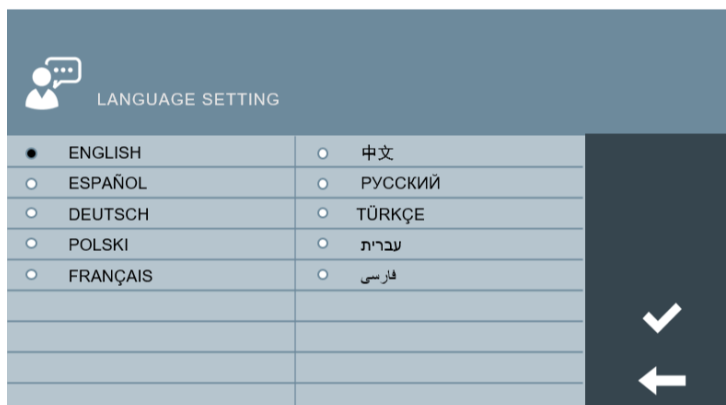

Datum/tijd

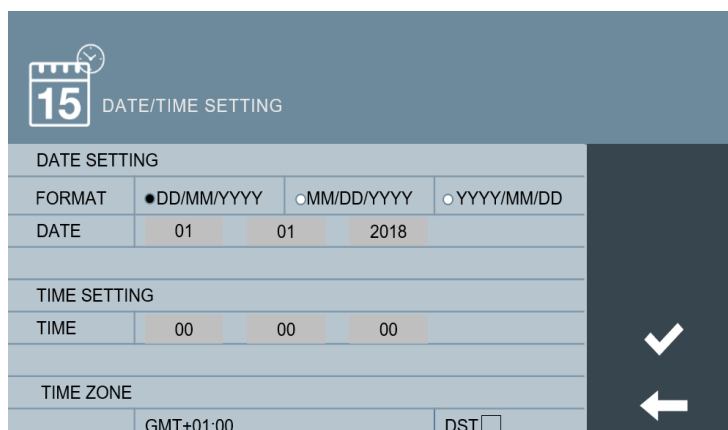


Er kleeft een etiket op uw monitor:




Functies: oproep ontvangen (Wifi/3G/4G), antwoorden (max. 30 sec) en de deur openen.

Downloaden en installeren van de APP.

1. Zoek en download FERMAX MEET ME in Google Play of Apple Store. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn te vinden op het etiket van uw MEET monitor.
2. Start de applicatie en voer de gebruikersnaam en het paswoord in. Doe dit op dezelfde manier voor alle andere smartphones dat u wenst te koppelen met uw monitor (max. 8).

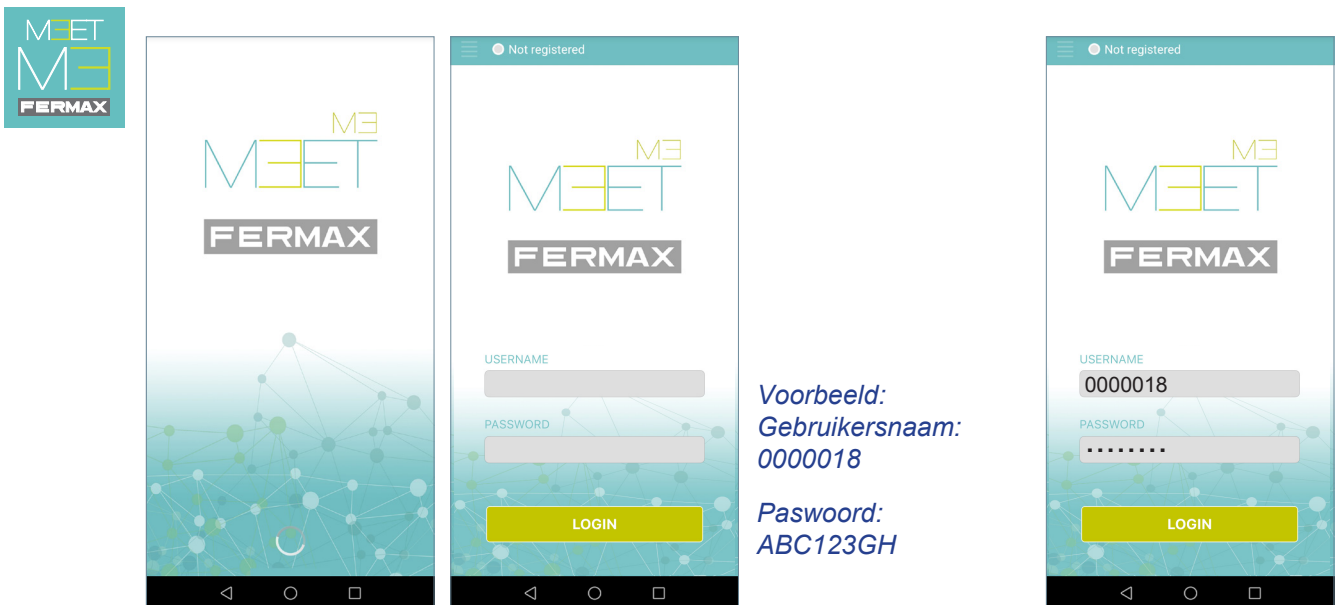

3. In de linkerbovenhoek wordt een melding weergegeven die aangeeft dat het systeem is geregistreerd.

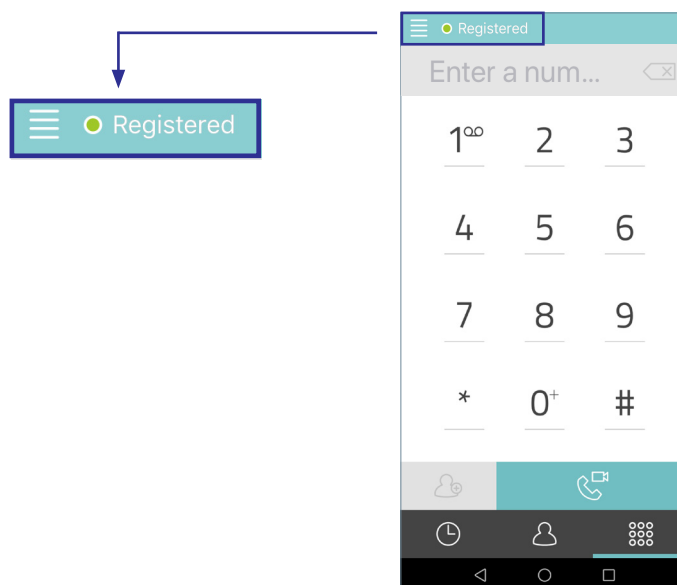

Opmerking: raadpleeg uw installateur om te kijken of deze functie mogelijk is (de installatie heeft o.a. een internetverbinding nodig).